

Drosselmeyer  
ConfiDance  
Consor  
ColorX  
Eventfloor  
Broadway  
Ice  
Glitter  
Manero  
Walzer  
Kombi Perfect  
4-Expo  
Pallas



**Профессиональный линолеум  
для сцены, балета, танцев  
Ковровые покрытия  
Мобильные сборные полы**

**TÜCHLER®**

# Drosselmeyer

## Сверхкомфортный

**Свойства:** современный эластичный линолеум для профессиональных танцев. Магически перехватывает удары и предотвращает травмирование суставов и сухожилий танцоров.

DROSSELMAYER предлагает Вам комфорт, который невозможен при использовании более тонких покрытий для пола. Шелковисто-матовая поверхность - чрезвычайно прочная и нескользящая, однако, достаточно гладкая, чтобы избежать ожогов от трения.

Прокладка из стекловолокна позволяет покрытию для пола DROSSELMAYER не деформироваться при любых нагрузках и оставаться идеально плоским.

Высокая эластичность допускает быстрый монтаж и демонтаж покрытия для мобильного применения.

**Применение:** идеально подходит как мобильный пол для турне или для установки в балетном зале. Настил для пола разработан для классического балета, современных танцев, джаза, аэробики и пр.

### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** размотать покрытие и прикрепить подходящим по цвету скотчем на стыках и краях.

**Постоянная укладка:** танцевальные залы, репетиционные помещения и пр. Для постоянной укладки рекомендуется сценический двухсторонний скотч.

Мы рекомендуем оставить покрытие нужного размера минимум на 12 часов перед склеиванием.

Размер покрытия: необходимая длина +2%.

**Цвета:** чёрный, серый.

Другие цвета при заказе от 300 м<sup>2</sup>.

**Ширина:** 150 см.

**Длина рулонов:** 15 м, 20 м.

От 200 погонных метров - по желанию покупателей.

**Вес:** 2370 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 3,2 мм.

**Огнеупорность:** EN 13501 Класс Cf-S1, EN 730863 < 100 мм/мин.

**Изменение размеров по длине и ширине:** EN 434 < 0,4%.

**Устойчивость к скольжению в сухом и влажном состоянии:** EN 744507 и > 0,3

**Устойчивость к изнашиванию:** EN 660-1;  $\Delta t < 0,08$  мм.

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001.



- Поверхность, оптимальная для танцев
- Жёсткий поддерживающий слой
- Армирован стекловолокном
- Амортизирующие подложка на вспененной основе

## НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА TUECHLER

# Confidance

## Классический

**Свойства:** современный танцевальный линолеум CONFIDANCE – высокотехнологичное напольное покрытие со специальной тиснённой поверхностью. Благодаря ей CONFIDANCE обладает отличным балансом по характеристикам «сцепление-вращение». Это покрытие сохраняет высокое качество сцепления даже в местах, на которые попала вода.

Армированный стекловолокном, линолеум обладает высокой стабильностью размера при изменении температуры. Укладывается сразу и ровно, легко раскатывается и сворачивается, хранится и транспортируется. CONFIDANCE успешно используется в стационарном и временном (гастрольном) варианте. Матовая поверхность оптимальна для работы с освещением.

**Применение:** идеально подходит для классического балета, классической хореографии, современных танцев. Используется в хореографических залах, на сцене – для концертных выступлений и драматических постановок. Может использоваться как защитное покрытие для чувствительных полов. Устойчив в эксплуатации при длительном применении.

### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** устанавливается на сцене или в репетиционных залах, на период репетиций, выступлений или гастролей, а также на других мероприятиях. Для временной укладки фиксировать линолеум с помощью скотча соответствующего цвета по швам и кромке сверху, либо двухсторонним скотчем с тыльной стороны.

**Постоянная укладка:** сцены театров и концертных залов, репетиционные балетные залы, танцевальные студии, ТВ-студии и т.п. Для постоянной укладки рекомендуется сценический двухсторонний скотч.

Мы рекомендуем точный крой необходимой длины, по крайней мере, за 12 часов до склеивания. Размер покрытия: необходимая длина +2%.

**Цвета:** чёрный, белый, серый, бежевый.

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулонов:** 15 м, 20 м.

**Вес:** 2200 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,7 мм.

**Огнеупорность:** EN 13501 - 1 Cf-S1, B1, Q1

**Изменение размеров по длине и ширине:** EN 434 < 0,3%.

**Устойчивость к скольжению в сухом и влажном состоянии:** EN 433 и > 0,15

**Устойчивость к изнашиванию:** EN 13893  $\mu \geq 0,67$ ;  
EN 13893  $\mu \geq 0,49$

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту EN 423.



- Поверхность, оптимальная для балета и классики
- Жёсткий поддерживающий слой
- Армирован стекловолокном
- Амортизирующие подложка на вспененной основе

**ВСЕГДА НА СКЛАДЕ ДОКА**

## Conсор

### Многофункциональный

**Свойства:** классический профессиональный линолеум для сцены и танцевального зала. Матовая, гладкая поверхность, оптимальная для освещения. Двухсторонний. Укладывается сразу и ровно, легко раскатывается и сворачивается, хранится и транспортируется. Благодаря прокладке из стекловолокна обладает особой стабильностью размера. Танцоры ценят компактную, устойчивую поверхность с оптимальным коэффициентом трения.

**Применение:** подходит для классического и современного танца, степа, фламенко или драматического театра. Используется как защитное покрытие для чувствительных полов; устойчив в эксплуатации при длительном применении.

#### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** сцена/гастроли и другого рода мероприятия. Фиксировать с помощью скотча соответствующего цвета по швам и кромке сверху, либо двухстороннего скотча с тыльной стороны.

**Постоянная укладка:** танцевальные студии, ТВ-студии, репетиционные залы и т.п. Для постоянной укладки рекомендуется сценический двухсторонний скотч. Мы рекомендуем точный крой необходимой длины по крайней мере за 12 часов до склеивания.

Крой: необходимая длина + 2%.

**Цвета:** чёрный/белый, чёрный/серый. Другие цвета при заказе от 1000 пог. м.

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулонов:** 15 м, 20 м.

**Вес:** 2200 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,7 мм.

**Огнеупорность:** DIN 4102 - Класс стройматериала B1 (трудновоспламеняющийся).

**Изменение размеров по длине и ширине:** макс. 0,3% (EN 434).


**Устойчивость к продавливанию:** макс. 0,15 мм (EN 433).

**Устойчивость к химикатам (EN 423):** высокая.

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001.

#### Отзывы:

Положительные отзывы от более, чем 500 клиентов в Европе и США, оценивших CONSOR за высокое качество при невысоких ценах.



- Поверхность, оптимальная для танцев
- Жёсткий поддерживающий слой
- Армирован стекловолокном
- Поверхность, оптимальная для танцев

## ColorX 150

Ваш собственный цвет.

Матовый или глянцевый

**Свойства:** переносной линолеум для различных мероприятий, сцен и танцевальных площадок любого цвета. Покрытие в цветовом исполнении по Вашему желанию мы производим при заказе 200 пог. метров, как матовое, так и глянцевое. Можно найти нужную расцветку в стандартном ассортименте. Удобная ширина 150 см, незначительный вес и прекрасная устойчивость делают COLORX идеальным покрытием пола для применения в любых мобильных условиях.

**ColorX-матовый:** может использоваться с двух сторон, с одной стороны - чёрный матовый, с другой матовый цветной.

**ColorX-гляцевый:** отборные полимеры обеспечивают долговременный блеск даже после частого использования и очистки.

**Применение:** мероприятия, выставки, празднества, телевизионные студии, сцены, танцевальные площадки.

#### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** закрепление при помощи скотча сверху на стыках и краях или с оборотной стороны посредством двухстороннего скотча.

Раскрой: необходимый размер +2%.

**Цвет нижней поверхности:** чёрный матовый.

**Цвет верхней поверхности:**

Любой цвет по шкале RAL при заказе от 200 пог. м. Бордовый глянцевый (или матовый), фиолетовый глянцевый (или матовый), синий хромакей глянцевый (или матовый), зелёный хромакей глянцевый (или матовый), жёлтый глянцевый (или матовый), чёрный глянцевый (или матовый), белый глянцевый (или матовый), серый матовый.

**Ширина:** 150 см.

**Длина рулона:**

ColorX матовый: 30 м, 40 м.

ColorX глянцевый: 30 м, смотан в один слой.

**Вес:** 1600 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,2 мм.

**Огнеупорность:** EN13501-1, Cf-SI, ONORM B3810 B1.

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001.

## ColorX 200

Двухсторонний мобильный

**Цвет и поверхность:** чёрный матовый / белый матовый. Любой цвет по шкале RAL при заказе от 200 пог. м.

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулона:** 30м.

**Вес:** 1600 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,2 мм.

**ColorX матовый**

- Поверхность, оптимальная для танцев
- Поддерживающий слой
- Обратная сторона - чёрная матовая



**ColorX 150 глянцевый**

- Блестящая поверхность
- Поддерживающий слой
- Обратная сторона - чёрная матовая



# Eventfloor

## Мягкий линолеум разнообразных оттенков

**Свойства:** комфортный односторонний линолеум для сцены и танцевальных залов 19 цветов! Матовая, гладкая поверхность, оптимальная для освещения. Хорошая износостойчивость. Укладывается сразу и безупречно. Обладает стабильными размерами благодаря прокладке из стекловолокна. Хорошая шумоизоляция, щадит суставы. Танцоры ценят мягкую, тёплую поверхность, превосходно сочетающую защиту от скольжения и комфорт.

**Применение:** подходит для классического и современного танца, драматической постановки, а также в качестве красочного яркого покрытия для мероприятий, ярмарок, модных дефиле и т.п., либо в качестве защитного покрытия для чувствительных полов.

### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** крепление с помощью одностороннего скотча (чёрный, белый, прозрачный) по стыкам и краям сверху. Альтернатива: двухсторонний скотч с тыльной стороны.

**Постоянная укладка:** танцевальные студии, ТВ-студии, репетиционные залы и т.п. Для постоянной укладки рекомендуется сценический двухсторонний скотч. Мы рекомендуем точный крой необходимой длины по крайней мере за 12 часов до склеивания. Крой: необходимая длина + 2%.

**Цвета:** в соответствии с цветовой шкалой 19 цветов, другие цвета при заказе от 1000 пог.м.

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулона:** чёрный 15 м, 20 м; Цветной 25 м.

**Вес:** 1340 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 2,0 мм.

**Огнеупорность:** классификация в соответствии с EN: 13501-1, Cf-S1 ENORMB3810:B1,TR1.

**Изменение размеров по длине и ширине:** макс. 0,4% (EN 434).

**Устойчивость к продавливанию:** макс. 0,2 мм (EN 433).

**Устойчивость к химикатам (EN 423):** высокая.

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001.

**Аксессуары:** скотч следующих цветов: чёрный, прозрачный, двухсторонний. Тележки для удобного хранения и транспортировки. Чистящие средства против сильного загрязнения - по запросу.

**Отзывы:** положительные отзывы от более, чем 300 клиентов в Европе и США, оценивших EVENTFLOOR за качество, цветовое разнообразие и приемлемую цену.




1217 light grey

Светло-серый (мат./глянц.)




1220 bright concrete

Серый (мат.)




1240 traffic grey A

Серый А (мат.)




1571 traffic grey B

Серый В (мат.)



1596 anthracite

Тёмно-серый (мат.)




1991 black

Чёрный (мат./глянц.)



6402 violet blue

Тёмно-синий (мат.)



6271 bluebox

Синий (мат.)




6027 sky blue

Голубой (мат.)



4212 traffic red

Красный (мат./глянц.)



3223 orange

Оранжевый (мат.)




3069 signal yellow

Жёлтый (мат.)




3089 saffron yellow

Светло-жёлтый (мат.)



3060 zinc yellow

Жёлтый цинк (мат.)



2010 beige

Бежевый (мат.)



7539 green

Зелёный (мат.)



7303 yellow green

Светло-зелёный (мат.)




7203 pea green

Бледно-зелёный (мат.)



1137 off white

Белый (мат./глянц.)



- Поверхность, оптимальная для танцев
- Армирован стекловолокном
- Амортизирующие подложка на вспененной основе

# Broadway

## Зеркальный линолеум для шоу

**Свойства:** покрытие для шоу с блестящей или тиснённой поверхностью, серебристое и золотистое. Зеркальная поверхность с сильным отражением, обладает великолепным оптическим эффектом.

**Применение:** TV-студии, шоу, театральная сцена, различные мероприятия, демонстрационные подиумы.

### УКЛАДКА

**Преимущественно для мобильного применения.**

Фиксирование происходит поверх покрытия с помощью подходящего по цвету скотча на стыках и по краям.

**Цвета:** серебристый зеркальный, серебристый с тиснением, золотистый зеркальный, золотистый с тиснением.


**Ширина:** 150 см.

**Длина рулона:** 20 м, 40 м.

**Вес:** 1400 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,2 мм.

**Огнеупорность:** DIN 4102 B1

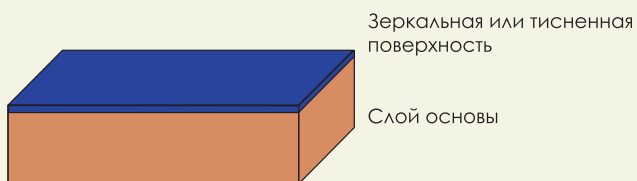

**Аксессуар:** Tuechler TROLLEY FOR DANCEFLOOR (Transport and Storage Cart for rolled Floorings) - тележка для хранения и транспортировки сценического линолеума (на 6 рулонов с шириной до 2 м).



# Ice

## Прозрачный

**Свойства:** прозрачное напольное покрытие для сцены ICE позволяет очень чётко выделить цвет и фактуру подложки, расположенной под ним. Используйте любую из поверхностей - матовую или глянцевую - в зависимости от оптических требований для создания неповторимых эффектов.

В зависимости от освещения и используемой стороны линолеума, ICE может превратить Вашу сцену в каток или служить защитным покрытием сценического расписного половика.

**Применение:** для создания специальных эффектов в театрах, на зрелищных мероприятиях и выставках.

В качестве защитного покрытия для дорогостоящих поверхностей и сценических подиумов с акриловой плитой.

### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** крепление с помощью скотча TUECHLER.

Раскрой: требуемый размер +2%.

**Расцветки и поверхности:** двусторонний прозрачный бесцветный: одна сторона матовая, другая - глянцевая.

**Ширина:** 150 см.


**Длина рулона:** 30 м, намотка в один слой.

**Вес:** 1000 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,2 мм.

**Огнеупорность:** EN13501-1, Cf-SI, 6NORM B3810 B1.

Глянцевая поверхность

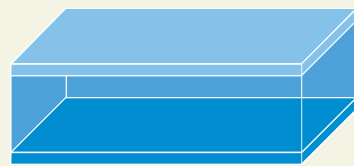

Матовая поверхность

Матовая поверхность



Глянцевая поверхность

# Glitter

## Эффективный

**Свойства:** покрытие GLITTER – это профессиональное сценическое покрытие, состоящее из нескольких слоёв. Состав: прозрачный, чёрный или белый винил с добавлением золотистых или серебристых блёсток. Прозрачный вариант линолеума GLITTER – двухсторонний и может быть использован в двух вариантах, так как имеет матовую поверхность с одной стороны (matt) и глянцевую (high-gloss) с другой.

**Применение:** сценический шоу-линолеум GLITTER разработан для эффектного оформления сцены в спектаклях, на киносъёмках, в телевизионных студиях, а также для укладки на подиум в модных дефиле, на выставках, вечеринках и праздничных мероприятиях. При соответствующем освещении создаёт уникальный эффект «звёздного сияния». GLITTER обладает высокой эластичностью, допускает быстрый монтаж и демонтаж при мобильном применении.

В качестве танцевального покрытия GLITTER чаще используется для современных танцев, модерна, танцев в стиле джаз и хип-хоп.

### УКЛАДКА

**Мобильное применение:** размотать покрытие и зафиксировать прозрачным глянцевым (при необходимости – матовым) скотчем на стыках и по краям.

### Цвета:

Silver/transparent - Серебристые блёстки на прозрачном фоне;  
 Silver/white - Серебристые блёстки на белом фоне;  
 Silver/black - Серебристые блёстки на чёрном фоне;  
 Gold/transparent - Золотистые блёстки на прозрачном фоне;  
 Gold/white - Золотистые блёстки на белом фоне;  
 Gold/black - Золотистые блёстки на чёрном фоне.

**Ширина:** 150 см.

**Длина рулона:** 30 м.

**Вес:** 1600 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 1,2 мм.


**Класс огнестойкости:** EN 13501 - 1 CFL - S1.

**Устойчивость к скольжению в сухом состоянии:**  
 EN 13893  $\mu \geq 0,77$


**Устойчивость к изнашиванию:** EN 660-1 < 0,08 мм.

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001


**Аксессуары:** прозрачный матовый и глянцевый скотч, транспортная тележка для удобного хранения и транспортировки, средства для очистки и ухода.

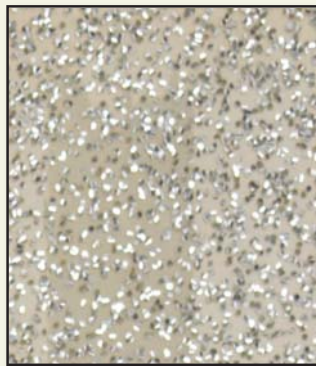

**Silver/transparent**  
 Серебристые блёстки  
 на прозрачном фоне

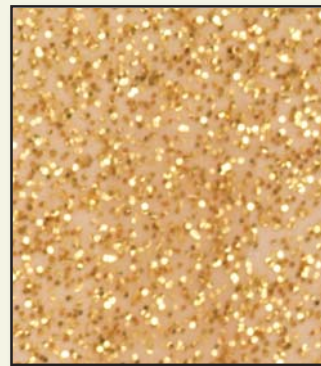


**Gold/transparent**  
 Золотистые блёстки  
 на прозрачном фоне

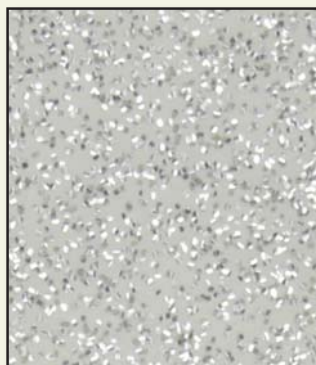


**Silver/white**  
 Серебристые блёстки  
 на белом фоне




**Gold/white**  
 Золотистые блёстки  
 на белом фоне

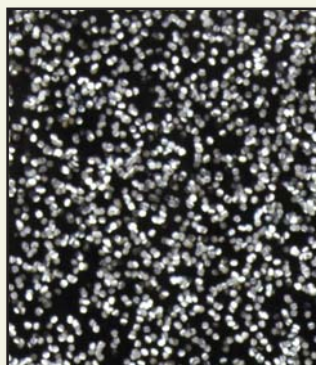


**Silver/black**  
 Серебристые блёстки  
 на чёрном фоне

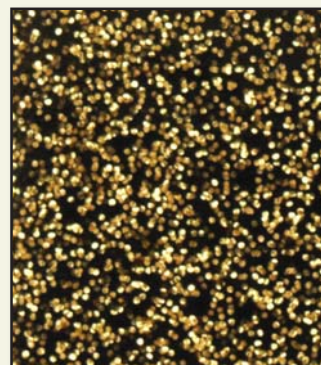

**Gold/black**  
 Золотистые блёстки  
 на чёрном фоне

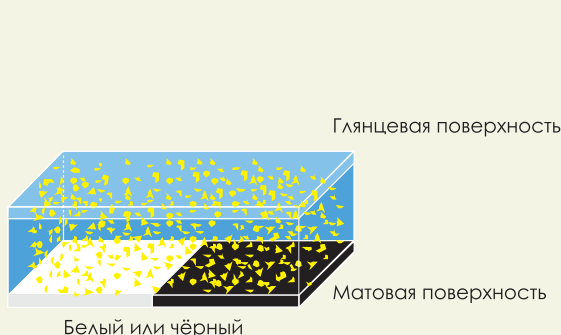


Матовая поверхность

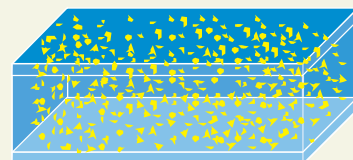

Глянцевая поверхность

Глянцевая поверхность



Матовая поверхность

# Glitter 200

## Износостойкий эффектный

**Свойства:** эффектный линолеум GLITTER 200 – прочное высоко-износостойкое покрытие в палитре из 9 цветов, с вкраплением серебристых блёсток. При соответствующем освещении даёт эффект «звездного сияния». Изменяя направление цвета светового потока, направленного на GLITTER 200, вы получаете возможность получения самых разнообразных световых отражений.

**Применение:** эффектный линолеум GLITTER 200 применяется преимущественно для постоянной укладки – на дискотеках, в танцевальных залах, ресторанах, барах и клубах (как внутри помещений, так и на улице). Возможно использование в мобильном (временном) варианте.

### УКЛАДКА

Размотать покрытие при температуре не ниже +15°C, дать время для его выравнивания и закрепить двухсторонним скотчем на стыках и по краям.

### Цвета:

White - Белый;  
Black - Чёрный;  
Dark Blue - Тёмно-синий;  
Dove gray - Серый голубь;  
Silver - Серебристый;  
Yellow - Жёлтый;  
Damson - Коричневый (чернослив);  
Emerald - Зелёный (изумруд);  
Rust - Кирпично-красный.

Минимальный объём заказа:

Чёрный и белый цвет – от 25 пог.м.

Остальные цвета – от 300 пог.м. (600 м<sup>2</sup>)

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулона:** 25 м.

**Вес:** 2100 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 2 мм.

**Класс огнестойкости:** EN 13501 - 1 CFL - S1.

**Устойчивость к скольжению в сухом состоянии:**

Класс DS согласно EN 13893

**Производство:** продукт Евросоюза, соответствует стандарту DIN/EN 9001


**Аксессуары:** двухсторонний скотч, транспортная тележка для удобного хранения и транспортировки, средства для очистки и ухода.



White - Белый




Black - Чёрный




Dark Blue - Тёмно-синий




Dove gray - Серый голубь




Silver - Серебристый




Yellow - Жёлтый



Damson -  
Коричневый (чернослив)



Emerald -  
Зелёный (изумруд)



Rust - Кирпично-красный



Глянцевая поверхность

Матовая поверхность

# Manero

## Пружинящий пол Manero

**Свойства:** MANERO представляет собой пружинящий пол под сценический и балетный линолеум, состоящий из сборных элементов, соединяемых между собой системой точно подогнанных пазов и шпонок.

Предлагаются на выбор три различных системы амортизации на основе пенопласта HIGH-CHEM в зависимости от требований к эластичности поверхности, а также амортизации или упругой отдаче.

Достигнутая благодаря этим специальным элементам эластичность поверхности равномерно распределяется по всей площади пола.

Боковые элементы также установлены на амортизаторы для того, чтобы в области краёв не образовывались жёсткие зоны.

MANERO используется в комбинации с танцевальными и сценическими напольными покрытиями TUECHLER, например танцевальным покрытием DROSSELMEYER или EVENT, танцорам предлагаются оптимальные для безопасности и защиты суставов полы.

**Область применения:** концертные сцены, танцевальные студии, репетиционные залы, танцевальные площадки.

### УКЛАДКА

**Разборный или фиксированный варианты:** элементы соединяются между собой посредством подогнанных шпонок и фиксируются рамой по периметру.

**Расцветки и поверхности:** поверхность панелей по выбору лакированная или покрытая глазурью. Конечная поверхность образуется одним из танцевальных покрытий TUECHLER.

### Габариты:

формат

122 x 244 см; и половинные элементы для подгонки:

122 x 122 см

100 x 200 см; и половинные элементы для подгонки:

100 x 100 см

другие форматы по желанию

### Толщина:

39 мм для разборного варианта

34 мм для фиксированного варианта


### Вес:

19 кг/м<sup>2</sup> для разборного варианта

18 кг/м<sup>2</sup> для фиксированного варианта

**Огнеупорность:** по желанию заказчика возможна трудновоспламеняемая противопожарная обработка


**Аксессуары:** тележка для хранения и транспортировки.

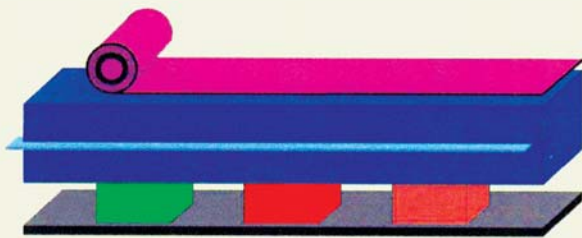

### Manero


Танцевальное покрытие TUECHLER

- Многослойная панель из берёзы 22 мм
- Система скрепления («шпонка-паз») с точной подгонкой
- Амортизационные элементы из материала HIGH-CHEM с тремя коэффициентами демпфирования
- Твёрдая древесноволокнистая плита (при постоянной укладке не требуется)




**В комплект пружинящего пола MANERO входят:**


основные панели, стыковочные панели, призматические шпонки, элементы края, угловые элементы, крепёжные рейки.




Сборка начинается со вставки призматических шпонок в предусмотренные для этого пазы.



После этого производится соединение панелей с присоединением боковых и угловых элементов.



Посредством крепёжных реек с имеющейся на них лентой-липучкой присоединяются боковые элементы, образуя в совокупности с боковыми и угловыми элементами прочный и стабильный обод, надёжно скрепляющий пол.



Угловые и боковые элементы соединяются между собой без использования дополнительных инструментов и образуют запатентованную фиксирующую раму пружинящего пола.

**Выбор из трёх различных амортизирующих элементов из материала High-Chem.**

Цвета служат обозначением трёх различных свойств:



**Зелёный** - мягкий, с сильной амортизацией и незначительным трамплинным эффектом для максимального комфорта и наилучшей защиты суставов



**Коричневый** - средний, очень хорошая амортизация, сила соскока на данном полу сильнее направлена «наверх», поскольку пол поглощает меньше энергии



**Красный** - твёрдый, хорошая амортизация с типичными характеристиками пружинящих полов, сходен с классическим паркетным настилом из цельной древесины для танцоров, требующих относительно неэластичного пола.



# Manero Ultra Lite

## Сверхлёгкий амортизационный пол

**Свойства:** профессиональный мобильный пол-основа, обеспечивающая особое качество амортизации сценического покрытия. Используется в комбинации с линолеумом DROSSELMEYER, CONFIDANCE или CONSOR.

Мобильное сценическое покрытие предоставляет танцорам особые условия комфорта и амортизации для широкого спектра профессиональных танцев.

### Комфорт исполнения и защита для танцоров.

Уровень амортизации - 37%. MANERO ULTRA LITE оказывает щадящее воздействие уже при первом касании. В противоположность классическим пружинящим полам, активная многослойная система с пенистым слоем работает сразу же и, тем самым защищает Ваши суставы не только внутри тела, но и уменьшает прямую боль от удара на поверхности кожи.

**Легкость в перевозке и быстрота в укладке:** лёгкий вес 7 кг/ м<sup>2</sup>. Благодаря малому весу и объёму – экономия на стоимости работ, складирования и транспортировки - более чем на 75%.

**Возможность использования:** для гастролой, репетиций и выступлений на постоянной сцене.

### Особо прочный.

MANERO ULTRA LITE с лёгкостью переносит перевозку по нему тяжёлых декораций и других элементов. Поверхность покрытия не пострадает от ударов или падения тяжёлых предметов и даже каблуки-шпильки для него не угроза.

### Пожаробезопасный.

MANERO ULTRA LITE первично трудно горючий согласно стандарту EN 13501 класс CfI- S1.

**Вес:** 7 кг/м<sup>2</sup>.


**Толщина:** 13 мм.

Другие размеры возможны под заказ.


MANERO ULTRA LITE оформлен на получение патента в Европе (A1183/2010) и США (13/084,631).

MANERO ULTRA LITE протестирован по стандарту EN 14904 (спортивные полы типа 2).


## Стандартные элементы MANERO ULTRA LITE




Панель большая  
95 см x 190 см.




Панель малая  
95 см x 95 см.




Боковой элемент типа «0»:  
95 см x 60 см.




Боковой элемент типа «1»:  
95 см x 60 см.



Угловой элемент  
65 см x 65 см.

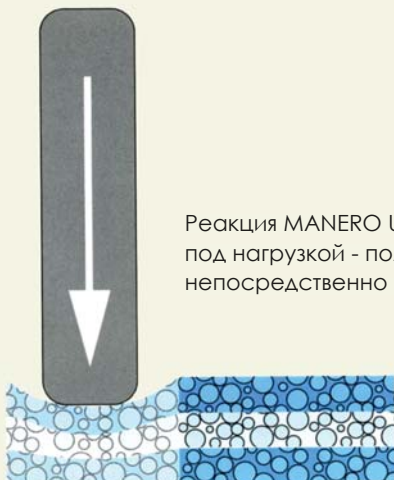

Реакция MANERO ULTRA LITE под нагрузкой - полное затухание непосредственно в зоне давления.

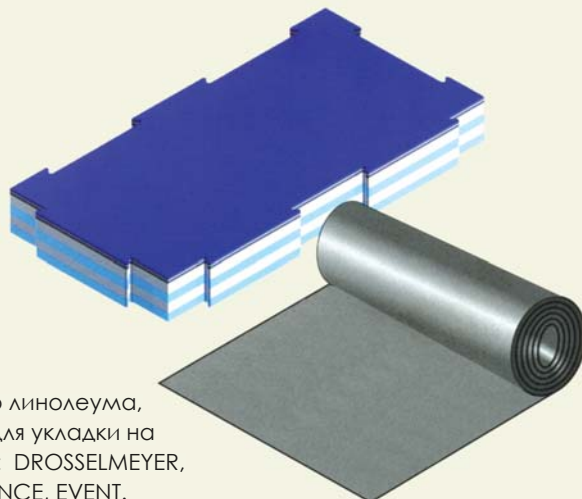

Виды сценического линолеума, рекомендуемого для укладки на MANERO ULTRA LITE: DROSSELMEYER, CONSOR, CONFIDANCE, EVENT.

# Walzer

## Мобильный сборный панельный пол

**Свойства:** WALZER – сборный пол «под бук» из панелей MDF, устойчивых к деформации, влиянию влажности, повреждениям от каблуков и сигаретного пепла. Панели размером 1x1 м легко укладываются и соединяются по краям при помощи соединительных пластин. На помещение площадью 50 м<sup>2</sup> выкладываются панели, занимающие всего 2 м<sup>2</sup> в собранном состоянии. Это делает WALZER идеальным для разборного применения.

**Применение:** сборный мобильный пол для танцев и мероприятий в многоцелевых залах.

### УКЛАДКА

Панели 1x1 м имеют просверленные отверстия в каждом углу. Четыре панели соединяются вместе при помощи соединительной плиты. Края и углы разборного покрытия WALZER защищены алюминиевыми фитингами.

**Цвета:** имитация бука, другие - по запросу

### Размеры:

Размер панели: 1x1 м

Толщина панели: 22 мм

**Аксессуары:** тележки для транспортировки и хранения; средство для чистки TUECHLER.



# Kombi Perfect

## Профессиональная сцена

**Свойства:** текстильный хлопковый половик с выраженной структурой плетения «рогожка». Благодаря двойному переплетению нитей и нескользящей подложке, КОМБИ PERFECT чрезвычайно износостойко, раскладывается на поверхности легко и ровно, не скользит. Вариант половика КОМБИ (без подложки) легко сшивается и подгоняется под размер сцены.

Поставляется в рулонах или в виде сшитого готового изделия под заказ.

**Применение:** для использования на сцене, а также в любом месте, где необходимо тёплое покрытие из натурального материала. Прекрасно подходит для росписи сценическими красками ROSCO.

### УКЛАДКА

Временная укладка рулона или готового изделия под размер сцены.

**Цвета:** натуральный, чёрный.

### Размеры:

Ширина - 200 см.

Подложка по всей ширине. Края, стойкие к надрезам.

**Длина рулона:** 50 пог. метров.

**Вес:** ~700г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** ~1мм.

**Огнеупорность:** EN 13501 Cf-S1.

**Возможность росписи:** легко окрашивается красками TUECHLER. Подложка предотвращает протекание краски на пол через отверстия покрытия. При использовании красок TUECHLER, покрытие КОМБИ PERFECT сохраняет свою эластичность при сворачивании.

### Аксессуары:

Двухсторонний скотч, матерчатый скотч для крепления краёв.



Натуральный



Чёрный



## 4-Expo

### Покрытие пола для выставочных залов

**Свойства:** гладкий и рифлёный коврик из 100% перерабатываемого синтетического материала.

**Применение:** покрытие пола временного использования для всех типов мероприятий, таких как ярмарки, выставки, театральные представления, шоу.

#### УКЛАДКА

Только для временного использования; фиксирование при помощи двухстороннего скотча на нижней стороне; использование скотча 4-EXPO-TAPE компании TUECHLER способствует быстрому снятию без следов покрытия 4-EXPO. Ваш основной пол остаётся неповреждённым.

**Цвета:** большое количество цветов в соответствии с таблицей цветов.

**Ширина:** 200 см.

**Длина рулона:** ~50 погонных метров.

#### Вес:

4-Expo VEL (гладкое): 620 г/м<sup>2</sup>,

4-Expo RIP (рифлёное): 720 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 3 мм.

**Огнеупорность:** EN 13501 Класс Cf-S1.

**Аксессуары:** двухсторонний скотч 4-EXPO-TAPE.

## Pallas

### Ковровая плитка

**Свойства:** жёсткая ковровиновая плитка с плотным нескользящим нижним слоем. Поверхность из 100% полипропилена выдерживает большую нагрузку. В комбинации с латексной основой способствует лёгкой укладке (сборке - разборке) при частом временном или постоянном использовании.

**Применение:** для мобильного использования на арене, многофункциональных залах, гимнастических залах, на фестивалях и выставках.

#### УКЛАДКА

Временная укладка, возможно фиксирование скотчем.

**Цвета:** 4 соответственно с таблицей цветов (синий, бежевый, антрацитовый, серый).

#### Размеры:

2x1 м или 1x1 м

Специальные размеры по запросу.

**Вес:** 2700 г/м<sup>2</sup>.

**Толщина:** 6,3 мм.

**Огнеупорность:** EN13501 Класс Cf-S1.

#### Аксессуары:

Тележки для транспортировки и хранения.

Войлочная игольно-пробивная поверхность



Латексный нижний слой

## Аксессуары



**Шнур** для горячей сварки танцевальных покрытий

#### Скотчи:

- для танцевальных покрытий;
- от скольжения;
- люминесцентные скотчи для разметки;
- матерчатые скотчи для всех видов работ на сценической площадке;
- широкий скотч (150 мм) для закрепления и маскировки проводов при проведении временных монтажей.

#### Tuechler UNIVERSAL TAPE DISPENSER

(TAPE liner) – диспенсер для укладки скотча. Облегчает работу со скотчем, обеспечивает его точную укладку, экономит время. Подходит для большинства сценических скотчей Tuechler, за исключением Broadway Tape silver, Slip-Way Tape, ColorX high-gloss Tape.



#### Патентованные жидкости по уходу за линолеумом:

**Antisoil:** безопасный PH-нейтральный очиститель сильно загрязнённых виниловых поверхностей. Емкость 1 л. Разводится в воде от 1:20 до 1:50.

**Antistat:** высококонцентрированное, PH-нейтральное, щадящее кожу чистящее средство для всех виниловых напольных покрытий. Благодаря антистатическому эффекту уменьшает повторное загрязнение. Емкость 1 л. Разведение: 1-2%.